

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pątnów, 27.09.2022 r.

ZP.271.2.13.2022

***Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu***

Zamawiający

Gmina Pątnów

98-335 Pątnów 48

NIP: 832-19-79-664

Odpowiedź na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Przebudowa budynku OSP w Grębieniu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zapytania zgłoszone przez uczestników w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela pisemnej odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

„Proszę o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących okien i drzwi w ścianie wschodniej, ponieważ zgodnie z zapisem przedmiaru robót:

- poz. 93 (100/200) mają być drzwi stalowe;

- poz. 97 (170/160) ma być okno aluminiowe

a powinny być EI60 (III Część opisowa pkt 12.1.3 ostatni odnośnik str. 2)?”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że drzwi (poz. 93) mają być stalowe, okno (poz. 97) ma być stalowe EI60. Dodatkowo w załączeniu zestawienie stolarki tj. rys A-08.

Pytanie nr 2

„Przedmiar poz. 77 proszę o podanie współczynnika lambda dla wełny mineralnej.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że współczynnik lambda dla wełny wynosi ($\lambda_{\min}=0,038$).

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie nr 3

„Przedmiar poz. 78 proszę o podanie współczynnika lambda dla styropianu.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że współczynnik lambda dla styropianu wynosi ($\lambda_{\min}=0,031$).

Pytanie nr 4

„Przedmiar poz. 91-97 proszę o podanie kolorystyki stolarki okiennej, drzwiowej i bramy zewnętrznej? Czy brama segmentowa ma mieć jakieś dodatkowe wyposażenie (napęd, pilot ilość sztuk, okna, drzwi)? Jeśli tak to proszę o załączenie rysunku bramy.”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że stolarka okienna powinna mieć kolor biały, natomiast stolarka drzwiowa powinna mieć kolor grafitowy. Brama zewnętrzna powinna mieć kolor czerwony i spełniać normy określone dla tego typu wyposażenia budynków straży pożarnej (widok bramy w zestawieniu stolarki na Rys A-08).

Pytanie nr 5

„Przedmiar poz. 98 proszę o uściślenie na rysunkach projektu pustaki luksfer podane są EI30 w opisie EI60? Jaki rodzaj mamy przyjąć do wyceny? Proszę o podanie koloru luksferów.”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć pustaki luksfer szklany EI60, bezbarwny gwarantujący wysoką przepuszczalność światła a jednocześnie zapewniający prywatność osób zamieszkujących sąsiedni budynek.

Pytanie nr 6

„Przedmiar poz. 101 proszę o podanie współczynnika lambda dla płyt styropianowych.”

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że współczynnik lambda dla styropianu wynosi ($\lambda_{\min}=0,036$).

Pytanie nr 7

„Przedmiar poz. 121 i 122 proszę o podanie współczynnika lambda dla wełny mineralnej.”

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że współczynnik lambda dla wełny wynosi ($\lambda_{\min}=0,038$).

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie nr 8

„Przedmiar poz. 141 i 142 proszę o podanie współczynnika lambda dla wełny mineralnej.”

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że współczynnik lambda dla wełny wynosi ($\lambda_{\min}=0,038$).

Pytanie nr 9

„Przedmiar poz. 149 proszę o podanie kolorystyki drzwi wewnętrznych.”

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że planowany jest montaż drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w jasnym kolorze, który zostanie uzgodniony na etapie realizacji zadania.

Pytanie nr 10

„Przedmiar poz. 156 proszę o załączenie projektu ścianek ażurowych stalowych oraz podanie ich wymiaru.”


Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że ścianki stalowe ażurowe mają mieć następujące wymiary:

ścianka 1 – 3,8 m x 2,0 m

ścianka 2 – 3,0 m x 2,0 m

Poniżej rysunek poglądowy.

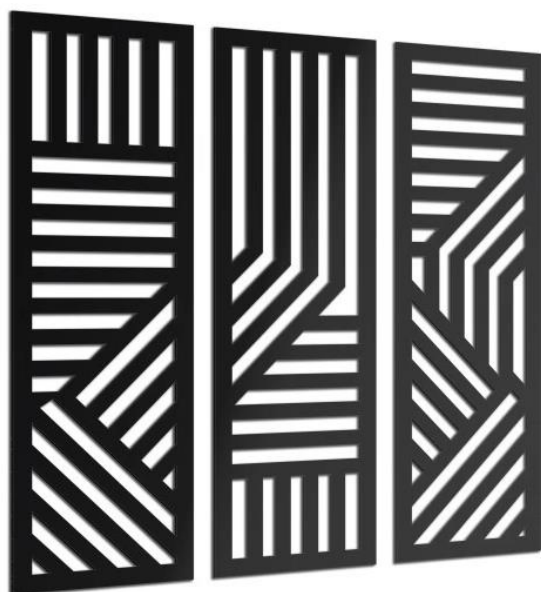

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie nr 11

„Proszę o udostępnienie Projektu Budowlanego Wykonawczego.”

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że wraz z odpowiedziami na niniejsze pytania zamieszcza projekt techniczny budowlany.

Pytanie nr 12

„Przedmiar poz. 178 z uwagi na kalkulację indywidualną – 1 kpl., proszę o udostępnienie Projektu elektrycznego oraz przedmiaru robót.”

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający zamieszcza przedmiar obejmujący roboty z branży elektrycznej oraz projekt elektryczny techniczny.

Pytanie nr 13

„Przedmiar poz. 179 z uwagi na kalkulację indywidualną – 1 kpl., proszę o udostępnienie Projektu Sanitarnego oraz przedmiaru robót.”

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający zamieszcza przedmiar obejmujący roboty z branży sanitarnej oraz projekt sanitarny techniczny.

Pytanie nr 14

„Do postępowania załączono do wyceny wyposażenie, którego nie ma jako pozycji w przedmiarze. Czy w związku z tym należy dodać pozycje wyposażenia do kosztorysu?”

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, że wyposażenie należy zamieścić w kosztorysie. Ponadto w załączeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 15

„Pomieszczenie 1.2 Proszę o podanie przykładu lub określenie materiału z jakiego ma być wykonana scena przenośna 370x19x17 cm.”

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający informuje, że przenośna scena powinna zostać wykonana z solidnych materiałów, gwarantujących bezpieczne i długie użytkowanie. Jednocześnie powinna być

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
lekka a jej montaż i demontaż nie powinien sprawiać trudności. Poniżej zdjęcie przykładowej przenośnej sceny.



Pytanie nr 16

„Proszę o podanie wymiaru Okapu kuchennego kompensacyjnego kompletnego. Czy ma jakieś dodatkowe wyposażenie?”

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający informuje, że okap kompensacyjny ma posiadać wymiary 2,2 mx1,5 m oraz być wyposażony w oświetlenie wewnętrzne i dachowy wentylator wyciągowy z regulacją obrotów o wydajności 1500,0 m³/h.

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 i w powiązaniu z art. 271 i art. 307 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany w punktach 14.2, 14.3 i 15.1 SWZ oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. Treści SWZ i zmienionego ogłoszenia zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

przed zmianą

14.2. Termin składania ofert: **29.09.2022 r. godz. 10:00**

14.3. Termin otwarcia ofert: **29.09.2022 r. od godz. 11:00**

po zmianie

14.2. Termin składania ofert: **05.10.2022 r. godz. 10:00**

14.3. Termin otwarcia ofert: **05.10.2022 r. od godz. 11:00**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

przed zmianą

15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. **do dnia 28.10.2022 r.**

po zmianie

15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. **do dnia 03.11.2022 r.**